



AEOLUS

Driving The World Together.

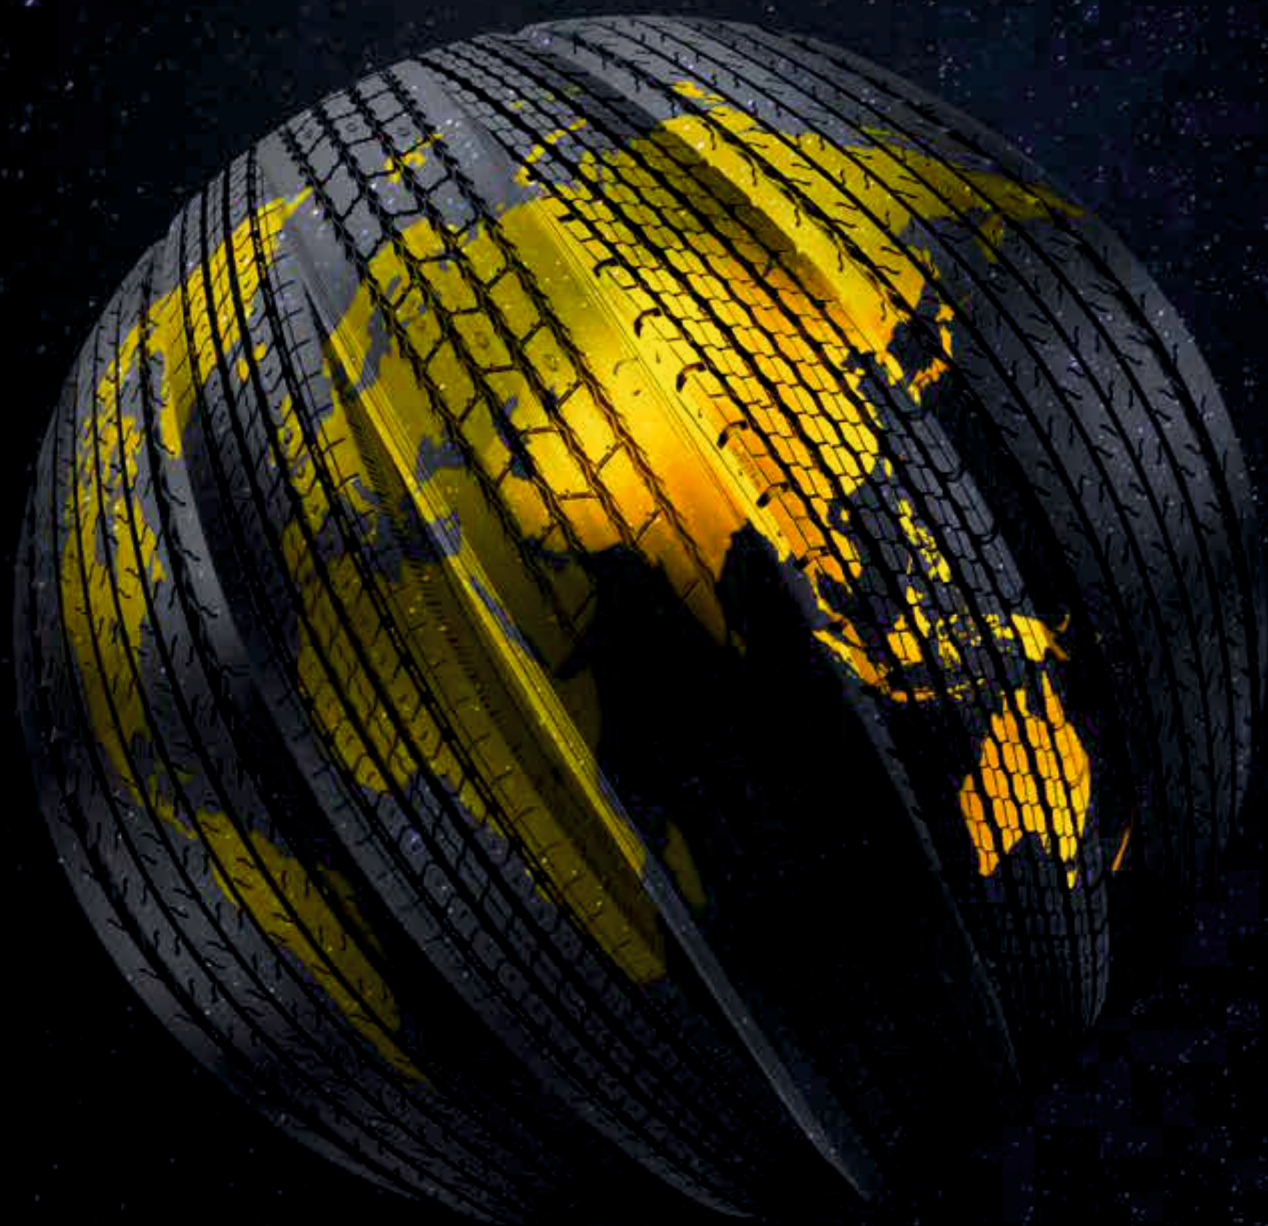

BALTYRE



OTR PNEU

WWW.BALTYRE.COM INFO@BALTYRE.COM +421 42 4710300

**AE45 E4****AE47 E4****AL36 E3/L3****AL37 E3/L3****AL59/L5**

Dezén	Rozmer	Ll/kg	SI	Disk	Celková šírka pneu (mm)	Celkový priemer pneu (mm)	Maximálne zaťaženie (kg)		Hustenie (kPa)		Hĺbka dezénu (mm)	Typ	TL/TT	PR
							10 km/h	50 km/h	10 km/h	50 km/h				
AE45/E-4	18,00R33	191	B	13,00/2,5	502	1858	18500	10900	800	650	55,5	R	TL	**
AE47/E-4	23,5R25	185	B	19,50/2,5	600	1650	-	9250	-	475	47,0	R	TL	**
AL36/E-3	15,5R25	160	B	12,00/1,3	404	1272	5800	4500	475	475	28,0	R	TL	**
	20,5R25	177	B	19,50/2,5	600	1620	12150	9250	475	475	36,0	R	TL	**
AL36/L-3	20,5R25	177	B	17,00/2,0	520	1492	11500	7300	600	475	32,0	R	TL	**
AL37/E-3	23,5R25	185	B	19,50/2,5	600	1628	12150	9250	475	475	40,0	R	TL	**
	26,5R25	193	B	22,00/3,0	674	1772	15000	11500	475	475	47,0	R	TL	**
AL37/L-3	17,5R25	167	B	14,00/1,5	445	1345	8500	5450	600	475	31,0	R	TL	**
	23,5R25	185	B	19,50/2,5	600	1628	14500	9250	600	475	40,0	R	TL	**
	26,5R25	193	B	22,00/3,0	674	1772	18500	11500	600	475	47,0	R	TL	**
	29,5R25	200	B	25,00/3,5	748	1872	22400	14000	600	475	50,0	R	TL	**
AL59/L-5	20,5R25	193	A2	17,00/2,0	520	1572	11500	-	600	-	72,0	R	TL	**
	23,5R25	201	A2	19,50/2,5	600	1704	14500	-	600	-	78,0	R	TL	**
	26,5R25	209	A2	22,00/3,0	676	1805	18500	-	600	-	95,0	R	TL	**

**AR25/E-2****G15/L3****G26/L3****AL53/L-5**

Dezén	Rozmer	Ll/kg	SI	Disk	Celková šírka pneu (mm)	Celkový priemer pneu (mm)	Maximálne zaťaženie (kg)		Hustenie (kPa)		Hĺbka dezénu (mm)	Typ	TL/TT	PR
							10 km/h	70 km/h	10 km/h	70 km/h				
AR25/E-2	16,00R25	179	E	11,25/2,0	430	1502	-	7750	-	900	30,5	R	TL	***

Dezén	Rozmer	Disk	Maximálne zaťaženie (kg)		Hustenie (kPa)		Celková šírka pneu (mm)	Celkový priemer pneu (mm)	Hĺbka dezénu (mm)	Typ	TL/TT	PR
			50 km/h	10 km/h	50 km/h	10 km/h						
G15/L3	26,5-29	22,00/3,0	10300	16000	325	450	675	1850	43,0	-	TL	26
G26/L3	17,5-25	14,00/1,5	4250	7300	300	475	445	1350	26,0	-	TL	16

Dezén	Rozmer	Ll/kg	SI	Disk	Celková šírka pneu (mm)	Celkový priemer pneu (mm)	Maximálne zaťaženie (kg)	Hustenie (kPa)	Hĺbka dezénu (mm)	Typ	TL/TT	PR
							10 km/h	10 km/h				
AL53/L-5	17,5R25	182	A2	14,00/1,5	445	1415	8500	600	64,0	R	TL	**
	23,5R25	201	A2	19,50/2,5	600	1704	14500	600	80,0	R	TL	**
	26,5R25	209	A2	22,00/3,0	676	1805	18500	600	95,0	R	TL	**

Dezén	Rozmer	LI/kg	SI	Disk	Celková šírka pneu (mm)	Celkový priemer pneu (mm)	Hĺbka dezénu (mm)	Typ	TL/TT	PR
AE74	560/60R22,5	161	D	16,00	560	1246	-	R	TL	*
AE77	445/65R22,5 (18,00R22,5)	169	F	14,00	443	1149	17,0	R	TL	*
	24R20,5	176	F	18,00	600	1370	21,0	R	TL	*
AGP23	445/65R22,5 (18,00R22,5)	169	F	14,00	438	1178	-	R	TL	*
AMP35	460/70R24	159	B	15,00	455	1254	-	R	TL	**



AE74

AE74 560/60R22,5				
Hustenie (bar)/Maximálne zaťaženie (kg)				
Bar	2,5	3,0	3,6	4,0
10 km/h	6050	7615	8795	9270
20 km/h	5545	6980	8060	8500
30 km/h	5075	6385	7375	7775
40 km/h	4570	5755	6645	7005
50 km/h	4065	5120	5910	6230
65 km/h	3360	4230	4885	5150



AE77

AE77 445/65R22,5 (18,00R22,5)									
Hustenie (bar)/Maximálne zaťaženie (kg)									
Bar	4,0	4,5	5,0	5,5	5,9	6,5	7,0	7,5	8,0
10 km/h	6335	6940	7515	8055	8570	9065	9540	10000	10440
20 km/h	5280	5785	6265	6715	7140	7555	7950	8335	8700
30 km/h	4400	4820	5220	5595	5950	6295	6625	6945	7250
40 km/h	4050	4435	4800	5145	5475	5790	6095	6390	6670
50 km/h	3940	4320	4675	5010	5330	5640	5935	6220	6495
65 km/h	3785	4145	4490	4810	5115	5415	5700	5970	6235
80 km/h	3520	3855	4175	4475	4760	5035	5300	5555	5800

AE77 24R20,5								
Hustenie (bar)/Maximálne zaťaženie (kg)								
Bar	2,5	3,0	3,6	4,0	4,5	5,0	5,5	5,9
10 km/h	6345	7525	8795	9565	10485	11340	12160	12780
20 km/h	5290	6270	7330	7975	8740	9450	10135	10650
30 km/h	4405	5225	6105	6645	7280	7875	8445	8875
40 km/h	4055	4805	5620	6110	6700	7245	7770	8165
50 km/h	3950	4680	5470	5955	6525	7055	7565	7950
65 km/h	3790	4495	5250	5715	6260	6775	7260	7635
80 km/h	3525	4180	4885	5315	5825	6300	6755	7100



AMP35

AMP35 460/70R24				
Hustenie (bar)/Maximálne zaťaženie (kg)				
Bar	2,5	3,0	3,6	4,0
10 km/h	4760	5190	5685	5995
25 km/h	3855	4205	4605	4855
30 km/h	3720	4055	4440	4680
35 km/h	3580	3905	4275	4505
40 km/h	3475	3790	4150	4375
50 km/h	3475	3790	4150	4375



AGP23

AGP23									
Hustenie (bar)/Maximálne zaťaženie (kg)									
Bar	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
10 km/h	6390	7000	7580	8120	8640	9135	9620	10080	10440
20 km/h	5325	5835	6315	6765	7200	7615	8020	8400	8700
30 km/h	4440	4865	5265	5640	6000	6345	6680	7000	7250
40 km/h	4085	4475	4840	5185	5520	5835	6145	6440	6670

AEOLUS

Aeolus je v súčasnosti jedným z 20 najlepších výrobcov pneumatík na svete a už desaťročia má pevnú povest'. Aeolus bola založená v roku 1965. Čínska značka má skalopevnú povest', silne rastie a každý rok vyrobí približne 5,5 milióna pneumatík pre širokú škálu vozidiel. Aeolus dodáva pneumatiky pre osobné vozidlá, pneumatiky pre zemné práce, pre poľnohospodárske a nákladné vozidlá a prívesy. Všetky boli vyvinuté a vyrobené v súlade s nasledujúcimi základnými vlastnosťami: špičková kvalita, inovatívnosť, optimálna životnosť, vysoký výkon a konkurencieschopná cena.

Na EU trhu Aeolus pôsobí od roku 2002. Od samého začiatku boli úspešné všetky veľkosti pneumatík pre nákladné vozidlá a prívesy a pneumatiky pre zemné práce. Aeolus tiež predstavil špecifický rad poľnohospodárskych pneumatík, ako aj sériu Aeolus Ace: vynikajúci rad pneumatík pre osobné vozidlá.

Aeolus vyrába svoje pneumatiky pomocou presne stanovených špecifikácií. Preto vždy ponúkajú:

- najvyššiu kvalitu
- nízky valivý odpor
- výbornú príľnavosť
- vysoký kilometrový výnos
- spoľahlivosť a bezpečnosť pri používaní
- ideálnu ochranu pred poškodením
- hospodárne využívanie (bezpečných) surovín
- možnosti reprofílácie a obnovy (komerčné pneumatiky)
- udržateľná výroba v modernej továrni.

Nová séria Aeolus NEO vďaka technológii Pirelli pomáha zabezpečiť vysokokvalitné pneumatiky, ktoré ponúkajú pôsobivo nízku cenu za kilometer a minimálne opotrebovanie.

Sú také dobré, že sú dodávané s 2 ročnou zárukou!