


# TVS EUROGRIP

Pol'nohospodárske, industriálne a špeciálne pneumatiky



[www.baltyre.com](http://www.baltyre.com) | [info@baltyre.com](mailto:info@baltyre.com) | +421 42 4710300

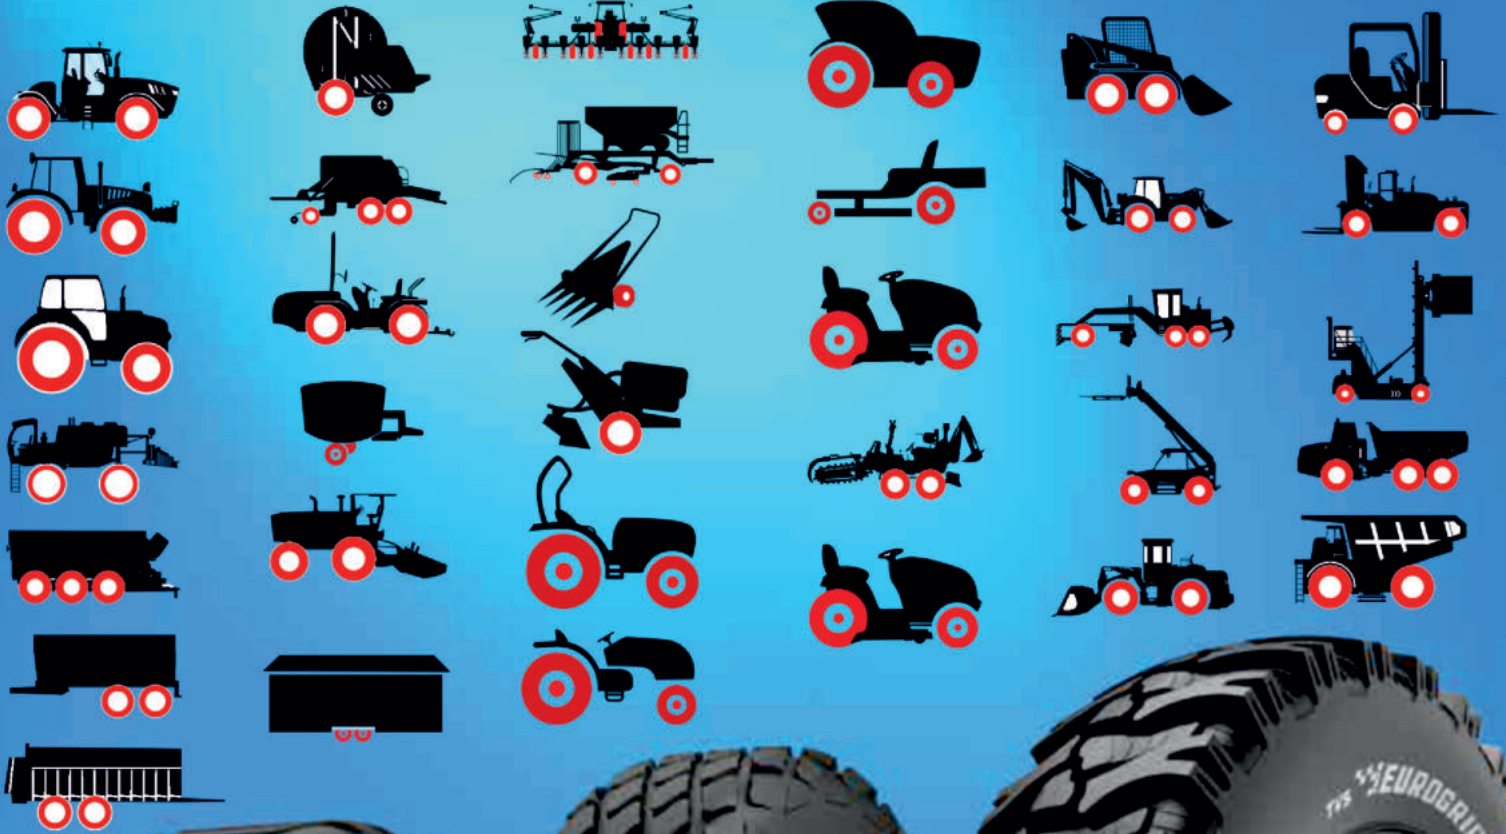

# TVS EUROGRIP

Pol'nohospodárske pneumatiky



AR 600



AR 700



AR 800



HS 3000



HS 1000



RC 900



FL 909



FL 900



TR 09



TR 18



TR 27



TR 36



TR 45



TR 54



F-2 3 RIB



F-2 4 RIB



TF 01



TF 09



TF 18



TF 27





**FL 09**



**FL 09 HFL**



**FL 18**



**TM 09 HD**



**IM 72**



**TC 09**



**TC 09S**



**HF 18**



**IM 90**



**IM 171**



**IM 198**



**IM 99**



**HF 09**



**HF 36**



**HF 27**



**IM 162**



**IM 180**



**IM 45**



**IM 54  
(HD; S; T)**



**ST 30  
PLUS IMP**



**ST 45  
PLUS IMP**



**IM 63**



**TS 09S**



**I 09**



**IM 108**





**IM 09**



**I 1**



**FF 09**



**IM 135**



**IM 153**



**IM 18**



**IM 27**



**IM 117**



**IM 126**



**IM 36**



**LT 01**



**LT 18**



**TT 09**



**IM 81**



**PT 09  
(PT 09F)**



**PT 18**



**RP 09**



**LG 06**



**LG 09**



**LG 15**



**LG 18**



**LG 27**



**IM 189**



# AR 600

- pre traktory s pohonom na dve kolesá a pre traktory s pohonom na všetky štyri kolesá

- radiálna konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTERNATÍVNY RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	LI & SI
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)			
420/65R24	W13	W11, W12	415	1156	578	3415	126D
440/65R24	W14L	W13, W15L	432	1197	547	3529	135D
480/65R24	W15L	W14L	480	1238	557	3645	133D
440/65R28	W14L	W13, W15L	435	1283	590	3765	131D
440/65R28	W14L	W13, W15L	435	1283	590	3765	138D
540/65R28	W16L	W18L	535	1427	643	4205	142D
540/65R34	W16L	W18L	520	1571	725	4614	145D
540/65R34	W16L	W18L	520	1571	725	4614	152D
540/65R38	W16L	DW18L	515	1672	780	5137	153D
600/65R38	DW20B	W18L	585	1763	886	5277	153D
600/65R38	DW20B	W18L	585	1763	886	5277	159D
650/65R38	DW20B	DW21B, DW23B	645	1834	847	5569	157D
650/65R38	DW20B	DW21B, DW23B	645	1834	847	5569	171D

# AR 700

- pre traktory s pohonom na dve kolesá a pre traktory s pohonom na všetky štyri kolesá

- radiálna konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTERNATÍVNY RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	LI & SI
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)			
240/70R16	W8	W8L, W9	246	744	340	2258	104D
260/70R16	W8	W8L, W9	256	772	370	2317	109D
280/70R16	W8L	W8, W9, W10	274	800	360	2419	112D
280/70R18	W9	W8, W10	280	849	390	2580	114D
320/70R20	W10	W9, W11	319	982	452	2931	123D
360/70R20	W11	W10, W12	360	1046	473	3079	129D
320/70R24	W10	W9, W11	310	1097	509	3343	116D
360/70R24	W11	W10, W12	355	1152	525	3400	122D
380/70R24	W12	W11, W13	380	1200	555	3480	125D
420/70R24	W13	W12, W14L	420	1250	565	3630	130D
480/70R24	W15L	W14L, W16L	479	1316	591	3919	138D
360/70R28	W11	W10, W12	357	1251	580	3769	125D
380/70R28	W12	W11, W13	385	1295	597	3885	127D
420/70R28	W13	W12, W14L	418	1349	609	3967	133D
480/70R28	W15L	W14L, W16L	485	1405	632	4138	140D
420/70R30	W13	W12, W14L	418	1398	640	4160	134D
480/70R30	W15L	W14L, W16L	482	1480	668	4412	141D
480/70R34	W15L	W14L, W16L	485	1580	793	4738	143D
480/70R34	W15L	W14L, W16L	485	1580	793	4738	155D
520/70R34	W16L	W15L, W18L	516	1640	743	4890	148D
520/70R34	W16L	W15L, W18L	516	1640	743	4890	168D
480/70R38	W15L	W14L, W16L	479	1681	778	5060	145D
520/70R38	W16L	W15L, W18L	520	1750	798	5194	150D
580/70R38	W18L	DW18L, DD18L	580	1810	811	5308	155D
580/70R38	W18L	DW18L, DD18L	580	1810	811	5308	180D

# AR 800

- pre traktory s pohonom na dve kolesá a pre traktory s pohonom na všetky štyri kolesá

- radiálna konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTERNATÍVNY RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	LI & SI
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)			
280/85R20	W10	W9	292	984	439	2904	112D
280/85R20	W10	W9	292	984	439	2904	122D
320/85R20	W11	W10, DW10, DW11	333	1055	475	3118	119D
280/85R24	W10	W9	305	1090	508	3280	115D
320/85R24	W11	W10, DW10, DW11	335	1154	530	3398	122D
340/85R24	W12	W11, DW11, DW12	358	1188	550	3543	125D
380/85R24	W12	W11, W13	385	1260	569	3717	131D
420/85R24	W15L	W13, W14L	440	1328	604	3898	137D
320/85R28	W11	W9, W10	1260	330	575	3727	124D
340/85R28	W12	W11, DW11, DW12	375	1293	585	3849	127D
380/85R28	W12	W11, W13	385	1360	622	4025	133D
420/85R28	W15L	DW13, DW14L	447	1429	645	4236	139D
380/85R30	W12	W11, W13	380	1408	633	4138	135D
420/85R30	W15L	W14L, W13	445	1488	675	4406	140D
460/85R30	DW15L	W15L, W16L, DW16L	480	1545	685	4575	145D
380/85R34	W12	W11, W13	385	1510	692	4462	137D
420/85R34	W15L	W13, W14L	440	1580	727	4773	142D
460/85R34	DW15L	DW14L, DW16L	483	1651	770	4997	147D
460/85R34	DW15L	DW14L, DW16L	483	1651	770	4997	157D
420/85R38	W15L	W13, W14L	440	1680	772	4950	144D
460/85R38	DW15L	DW14L, DW16L	483	1752	799	5222	149D
460/85R38	DW15L	DW14L, DW16L	483	1752	799	5222	167D
520/85R38	DW16L	DW15L, DW18L	535	1850	841	5483	155D
520/85R38	DW16L	DW15L, DW18L	535	1850	841	5483	169D
480/80R42	DW16L	DW14L, W16L, W15L, DW15L	494	1835	843	5430	151D
520/85R42	DW16L	DW15L, DW18L	540	1957	904	5858	157D
520/85R42	DW16L	DW15L, DW18L	540	1957	904	5858	169D
480/80R46	DW16L	DW14L, DW15L	494	1960	905	5861	158D



# HS 3000

- pre traktory kombajny, rozmetače hnoja
- radiálna konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTERNATÍVNY RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	LI & SI
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)			
VF800/65R32	DW27B	DW28B	786	1850	810	5490	184D

# HS 1000

- pre kombajny, rozmetače hnoja a kolesový nakladač
- radiálna konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTERNATÍVNY RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	LI & SI
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)			
620/75R26	DW20B	-	625	1595	715	4744	167A8/B
750/65R26	DW25B	DW24B, DW23B	739	1625	728	4792	173A8/B
650/75R32	DW21B	DW20B, DW23B	650	1800	803	5293	175A8/172D

# RC 900

- pre traktory s pohonom na dve kolesá a pre traktory s pohonom na všetky štyri kolesá a pre rozprašovače
- radiálna konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTERNATÍVNY RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	LI & SI
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)			
270/95R36	W9	W8, W10	276	1428	670	4318	123D
270/95R36	W9	W8, W10	276	1428	670	4318	136D
270/95R36	W9	W8, W10	276	1428	670	4318	139D
270/95R42	W9	W8, W10	275	1581	744	4807	126D
270/95R42	W9	W8, W10	275	1581	744	4807	139D
270/95R42	W9	W8, W10	275	1581	744	4807	141D
270/95R44	W9	W8, W10	275	1632	769	4905	127D
270/95R44	W9	W8, W10	275	1632	769	4905	140D
270/95R44	W9	W8, W10	275	1632	769	4905	142D
300/95R46	W9	W10, W11	295	1738	820	5300	132D
300/95R46	W9	W10, W11	295	1738	820	5300	148D
380/90R46	W12	W11, W13	390	1842	861	5504	165D
270/95R48	W9	W8, W10	275	1733	817	5271	129D
270/95R48	W9	W8, W10	275	1733	817	5271	144D
340/85R48	W12	W11	353	1797	846	5435	151D

# FL 909

- pre agro prives, trailer a rozmetadlo hnoja
- radiálna konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTERNATÍVNY RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	LI & SI
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)			
500/50R17	16.00	-	500	945	422	2907	149D
VF500/50R17	16.00	-	500	945	420	2874	156D
560/45R22.5	AG16.00	-	544	1076	490	3270	152D
560/60R22.5	AG16.00	-	564	1244	548	3742	161D
560/60R22.5	AG16.00	-	564	1244	548	3742	165D
560/60R22.5	AG16.00	-	564	1244	548	3742	170D
600/50R22.5	AG20.00	-	611	1172	520	3442	159D
600/50R22.5	AG20.00	-	611	1172	520	3442	168D
600/55R22.5	AG20.00	-	611	1232	574	3820	165D
710/45R22.5	AG24.00	-	726	1212	540	3651	165D
600/55R26.5	AG20.00	-	625	1345	609	4069	165D
650/55R26.5	AG20.00	-	645	1390	620	4154	170D
710/50R26.5	AG24.00	-	730	1400	620	4194	170D
750/45R26.5	AG24.00	-	740	1360	603	4121	170D
710/50R30.5	AG24.00	-	730	1495	665	4512	173D
750/60R30.5	AG24.00	-	767	1680	751	5048	181D

# FL 900

- pre agro prives a trailer
- radiálna konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTERNATÍVNY RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	LI & SI
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)			
500/60R22.5	AG16.00	-	510	1180	540	3570	155D
560/45R22.5	AG16.00	-	544	1076	505	3258	152D
560/60R22.5	AG16.00	-	545	1236	530	3735	161D
600/50R22.5	AG20.00	-	596	1160	515	3495	159D
710/40R22.5	AG24.00	-	726	1140	517	3444	161D
600/55R26.5	AG20.00	-	611	1333	670	4050	165D
650/55R26.5	AG20.00	-	645	1390	620	4154	169D
710/50R26.5	AG 24.00	-	726	1383	615	4200	170D

# TR 09

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom a pre traktor s pohonom na všetky štyri kolesá
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTERNATÍVNY RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
12,4-28	W11	-	334	1265	600	3763	TT, TL	12	125A6
12,4-28	W11	-	334	1265	600	3763	TT, TL	8	123A6
16,9-28	W15L	-	448	1425	649	4220	TT, TL	12	143A6
16,9-28	W15L	-	448	1425	649	4220	TT, TL	8	135A6



# TR 18

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom a pre traktor s pohonom na všetky štyri kolesá

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTERNATÍVNY RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
8,00-18	W7	-	210	845	393	2535	TT	4	85A6
8,3-20	W7	-	215	890	410	2630	TT	6	96A6

# TR 27

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom a pre traktor s pohonom na všetky štyri kolesá

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	PR	TT, TL	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
9,5-24	W8	246	1051	488	3131	6	TT	106A8
9,5-24	W8	246	1051	488	3131	8	TT/TL	112A8
9,5-28	W8	246	1153	531	3406	8	TT	110A8

# TR 36

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom a pre traktor s pohonom na všetky štyri kolesá

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	PR	TT, TL	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
23,1-26	DW20	603	1606	703	4648	16	TL	159A8
23,1-26	DW20	603	1606	703	4648	18	TL	162A8

# TR 45

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom a pre traktor s pohonom na všetky štyri kolesá

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	PR	TT, TL	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
11.2-24	W10	295	1115	515	3280	8	TT & TL	116A6/112A8
14.9-24	W13	390	1275	575	3740	8	TT & TL	128A6/124A8
14.9-24	W13	390	1275	575	3740	10	TT & TL	132A6/128A8
14.9-24	W13	390	1275	575	3740	14	TT & TL	138A6/134A8
11.2-28	W10	295	1210	565	3580	8	TT/TL	118A6/114A8
12.4-28	W11	335	1275	595	3770	8	TT	123A6/120A8
14.9-28	W13	390	1370	635	4025	8	TT & TL	130A6/126A8
14.9-28	W13	390	1370	635	4025	12	TT & TL	137A6/133A8
9.5-32	W8	240	1255	595	3740	6	TT	110A6/106A8
9.5-32	W8	240	1255	595	3740	8	TT	116A6/113A8
9.5-32	W8	240	1255	595	3740	10	TT	121A6/117A8
9.5-32	W8	240	1255	595	3740	12	TT	125A6/121A8
18.4-34	W16L	470	1645	750	4825	10	TT	146A6/143A8
18.4-34	W16L	470	1645	750	4825	14	TT	156A6/153A8
18.4-34	W16L	470	1645	750	4825	16	TT	159A6/156A8
9.5-36	W8	240	1365	645	4110	6	TT	112A6/109A8
9.5-36	W8	240	1365	645	4110	8	TT	118A6/115A8
9.5-36	W8	240	1365	645	4110	10	TT	122A6/118A8
9.5-36	W8	240	1365	645	4110	14	TT	128A6/124A8
12.4-36	W11	330	1475	695	4415	8	TT & TL	126A6/123A8
12.4-36	W11	330	1475	695	4415	14	TT & TL	139A6/135A8
13.6-36	W12	355	1520	710	4515	14	TT & TL	129A6/125A8
16.9-38	W15	445	1435	655	4250	8	TL	135A6/131A8
18.4-38	W16L	470	1745	790	5060	8	TT	146A6/143A8
18.4-38	W16L	470	1745	790	5060	12	TT	156A6/153A8
18.4-38	W16L	470	1745	790	5060	14	TT	158A6/155A8
20.8-38	W18L	540	1850	840	5430	12	TT	156A6/153A8
9.5-42	W8	238	1518	725	4600	6	TT	115A6/112A8
9.5-42	W8	238	1518	725	4600	10	TT/TL	125A6/122A8

# TR 54

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	PR	TT, TL	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
16,9-28	W15	445	1435	655	4250	8	TL	135A6/131A8

# F-2 3 RIB

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTER. RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10.00-16	W8L	-	282	898	418	2682	TT, TL	8	114A6/110A8
11.00-16	W10L	-	328	1000	446	2875	TT, TL	12	126A6/123A8
11.00-16	W10L	-	328	1000	446	2875	TT, TL	8	118A6/114A8
6.00-16	4.50E	-	170	738	346	2190	TT/TL	6	88A6/80A8
6.00-16	4.50E	-	170	738	346	2190	TT	8	94A6/86A8
6.50-16	4.50E	-	182	770	357	2265	TT/TL	6	91A6/83A8
6.50-16	4.50E	-	182	770	357	2265	TT	8	97A6/89A8

# F-2 4 RIB

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTER. RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
6.00-16	4.50E	-	170	735	348	2205	TT	6	88A6/80A8
6.00-16	4.50E	-	170	735	348	2205	TT	8	94A6/86A8



# TF 01

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTER. RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10.00-16	W8L	-	290	898	418	2682	TT, TL	8	114A6/110A8
11.00-16	W10L	-	328	970	446	2875	TT, TL	12	126A6/123A8
11.00-16	W10L	-	328	970	446	2875	TT, TL	8	118A6/114A8

# TF 09

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom a trailer
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTER. RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
7.50-16	5.50F	-	210	805	378	2415	TT	6	91A6/83A8
7.50-16	5.50F	-	210	805	378	2415	TT	8	97A6/89A8

# TF 18

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTER. RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
5.25-14	3.50D	-	135	616	283	1839	TT	8	47A8

# TF 27

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	ALTER. RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
			ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
6.00-16	4.50E	-	170	740	340	2195	TT	6	-
6.00-16	4.50E	-	170	740	340	2195	TT	8	-
6.50-16	4.50 E	-	180	765	350	2260	TT	6	-

# FL 09

- vhodné pre balíkovacie/lisy, trailery, sadzačky a sejačky
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
385/65-22.5	AG 11.75	424	1041	462	3018	TL	16	154A8   141A8
400/55-22.5	AG 11.75	419	1044	452	2992	TL	12	146A8   134A8
400/55-22.5	AG 11.75	419	1044	452	2992	TL	16	152A8   140A8
400/60-22.5	AG 11.75	409	1044	462	3018	TL	18	158A8   144A8
480/45-17	16	470	866	381	2515	TL	-	146A8   134A8
500/45-22.5	AG 16.00	503	1016	455	3023	TL	12	149A8   136A8
500/45-22.5	AG 16.00	503	1016	455	3023	TL	16	155A8   142A8
500/50-17	16.00	513	914	404	2659	TL	-	149A8   136A8
500/50-17	16.00	513	914	404	2659	TL	-	155A8   142A8
500/55-17	16.00	488	998	445	2911	TL	12	151A8   138A8
500/60-22.5	AG 16.00	500	1209	523	3467	TL	12	157A8   145A8
500/60-22.5	AG 16.00	500	1209	523	3467	TL	16	163A8   151A8
550/45-22.5	AG 16.00	551	1054	480	3122	TL	12	153A8   141A8
550/45-22.5	AG 16.00	551	1054	480	3122	TL	16	159A8   147A8
550/60-22.5	AG 16.00	546	1245	541	3569	TL	12	160A8   148A8
550/60-22.5	AG 16.00	546	1245	541	3569	TL	16	167A8   154A8
550/60-22.5	AG 16.00	546	1245	541	3569	TL	20	159A8   147A8
600/50-22.5	AG 20.00	617	1171	511	3388	TL	16	165A8   153A8
600/55-22.5	AG 20.00	645	1245	535	3755	TL	16	169A8   156A8
600/55-26.5	AG 20.00	640	1335	590	4015	TL	16	170A8   159A8
650/65-30.5	AG 20.00	685	1630	715	4750	TL	16	179A8   167A8
700/40-22.5	AG 24.00	701	1158	498	3307	TL	16	166A8   154A8
700/50-22.5	AG 24.00	725	1270	550	3815	TL	16	174A8   162A8
700/50-26.5	AG 24.00	726	1373	590	4080	TL	16	174A8   162A8
800/45-26.5	AG 28.00	815	1320	600	4060	TL	16	177A8   164A8

# FL 09 HFL

- vhodné pre balíkovacie/lisy, trailery, sadzačky a sejačky
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
500/60-22.5	AG 16.00	500	1209	523	3467	TL	12	157A8   145A8
500/60-22.5	AG 16.00	500	1209	523	3467	TL	16	163A8   151A8
550/60-22.5	AG 16.00	546	1245	541	3569	TL	12	160A8   148A8
550/60-22.5	AG 16.00	546	1245	541	3569	TL	16	167A8   154A8

# FL 18

- vhodné pre balíkovacie/lisy, trailery, sadzačky a sejačky
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
260/75-15.3	9	290	800	353	2324	TL	-	131A8   119A8
300/80-15.3	9	312	871	384	2530	TL	-	138A8   126A8
380/55-17	13	409	871	384	2510	TL	-	138A8   125A8
520/50-17	16	513	960	419	2903	TL	-	159B   147B



# TM 09 HD

- pre cisterny, rozmetadlo  
tekutého hnoja a pre trailer  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
23,1-26	DW20B	605	1597	-	-	TL	16	-

# IM 72

- vhodné pre balíkováče/lisy,  
trailery, sadzačky a sejačky  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
400/60-15.5	AG13	405	865	387	2608	TT/TL	14	-
400/60-15.5	AG13	405	865	387	2608	TL	18	-
400/60-15.5	AG13	405	865	387	2608	TL	22	-
500/50-17	16	478	925	418	2765	TT/TL	14	-
500/50-17	16	478	925	418	2765	TL	16	-
500/50-17	16	478	925	418	2765	TT/TL	18	-

# TC 09

- pre agro prives a trailer  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
500/45-20	16.00DC	485	945	449	2924	TL	-	160A8/164A6
550/55-22.5	16.00DC	545	1195	519	3438	TL	16	166A8/169A6
600/40-22.5	20.00DC	600	1120	484	3197	TL	-	169A8/173A6

# TC 09S

- pre agro prives a trailer  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
500/60-22.5	16.00DC	508	1175	519	3438	TL	16	159A8/163A6

# HF 18

- pre vysokohorské traktory,  
lisy/balíkováče a agro prives  
a trailer  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
31x15.50-15	13 LB	374	774	345	2262	TL	8	121A8

# IM 90

- pre agro prives  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
225/75-17.5	6.75	235	790	367	2355	TL	16	-

# IM 171

- pre samohybný miešací  
podávač, trailer, kolesový  
bager, kompaktný kolesový  
a pre teleskopický nakladač  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
430/40-17	13	416	795	370	2445	TL	14	139A8   133A8
430/40-17	13	416	795	370	2445	TL	22	150A8   138A8

# IM 198

- samohybný miešací podávač  
a agro prives  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
305/60-14.5	10x14.5A	315	730	330	2120	TL	20	-

# IM 99

- pre traktor s dvojkoleso-  
vým pohonom, traktor s  
pohonom na všetky štyri  
kolesá a polonesený pluh  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
6.5/80-15	5	165	655	313	2010	TT	4	-
6.5/80-15	5	165	655	313	2010	TT	6	-

# HF 09

- pre rýhovače  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
29x12.50-15	10 LB	327	748	334	2192	TL	6	98B
31x15.50-15	13 LB	385	820	361	2372	TL	8	116B

# HF 36

- pre rýhovače  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
31x15.50-15	13 LB	401	820	358	2349	TL	8	116B



# HF 27

- pre vysokohorské traktory a trailer  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
31x15.50-15	13 LB	372	780	345	2262	TL	8	121A8

# IM 162

- pre trailer  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
320/60-12	10.50 I	333	676	318	2025	TL	-	113A8   100A8
320/60-12	10.50 I	333	676	318	2025	TT	-	132A8   120A8

# IM 180

- pre trailer, vyklápače a kompaktné kolesové nakladače  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
26X12.00-12	10.50 I	315	650	297	1932	TL	-	113A8   100A8

# IM 45

- pre traktory s pohonom na dve kolesá a pre traktory s pohonom na všetky štyri kolesá a pre trailery

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10.5/80-18	W9	270	890	400	2625	TL	10	-
11.0/65-12	9	290	700	330	2097	TT/TL	6	-
11.0/65-12	9	290	700	330	2097	TT/TL	8	-
11.5/80-15.3	9	290	875	411	2559	TL	10	-
11.5/80-15.3	9	290	875	411	2559	TL	14	-
11.5/80-15.3	9	290	875	411	2559	TL	8	-
12.5/80-18	W9	310	987	438	2892	TL	12	-
12.5/80-18	W9	310	987	438	2892	TL	16	-
15.0/55-17	13	375	895	419	2658	TL	10	-
15.0/55-17	13	375	895	419	2658	TL	14	-
15.0/55-17	13	375	895	419	2658	TL	18	-
27x10-15.3	8	255	685	321	2038	TT/TL	8	-
4.00-10	3.00D	108	470	217	1391	TT	2	-
4.00-10	3.00D	108	470	217	1391	TT	4	-
4.00-12	3.00D	115	530	244	1551	TT	2	-
4.00-8	3.00D	106	420	193	1235	TT	2	-
4.00-8	3.00D	106	420	193	1235	TT	4	-
4.50-19	3.00D	122	727	342	2171	TT	4	-
420/55-17	13	423	891	402	2668	TL	16	-
5.00-12	3.50D	140	590	260	1705	TT	2	-
5.00-12	3.50D	140	590	260	1705	TT	4	-
5.00-15	3.50D	135	655	300	1937	TT	4	-
5.00-15	3.50D	135	655	300	1937	TT	6	-
6.00-16	4.00E	176	740	350	2189	TT	6	-
7.00-12	4.25	202	700	321	2038	TL	6	-
7.50-18	5.50F	210	860	400	2540	TT	8	-
7.50-20	5.50F	215	910	427	2707	TT	8	-
8.0/75-15	7	210	700	332	2112	TT/TL	6	-
9.50-20	W8	245	955	440	2821	TT	6	102A6

# IM 54

- pre traktory s pohonom na dve kolesá a pre traktory s pohonom na všetky štyri kolesá, trailery a teleskopické nakladače

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
15.5/80-24	W12	424	1255	564	3650	TL	12	-
15.5/80-24	W12	424	1255	564	3650	TL	14	-
15.5/80-24	W12	424	1255	564	3650	TL	16	-
185/65-15	5.5	175	640	284	1895	TL	4	-
5.0-10	4	135	511	234	1514	TT/TL	2	-
5.0-10	4	135	511	234	1514	TT	4	-
6.5/80-12	5	165	594	274	1783	TT	4	-
6.5/80-12	5	165	594	274	1783	TT/TL	6	-

# IM 54 HD

- pre traktory s pohonom na prednej náprave a pre traktory s pohonom na všetky štyri kolesá, a teleskopické nakladače

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
15.5/80-24	W12	425	1255	565	3649	TL	14	-
15.5/80-24	W12	425	1255	565	3649	TL	16	-



# IM 54 S

- pre traktory s pohonom na dve kolesá a pre traktory s pohonom na všetky štyri kolesá a pre trailery  
- bias konštrukcia

# IM 54 T

- pre traktory s pohonom na dve kolesá a pre traktory s pohonom na všetky štyri kolesá a pre trailery  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
6.5/80-12	5	164	585	274	1783	TT	4	-

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
7.50-16	5.50F	200	775	378	2381	TT/TL	8	-
8.25-16	6.00F	232	825	386	2451	TL	6	-
8.25-16	6.00F	232	825	386	2451	TL	8	-

# ST 30

# PLUS IMP

- pre sadzačku a sejačku  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
23x8.50-12	7	215	575	262	1696	TL	6	-
23x8.50-12	7	215	575	262	1696	TL	6	87A8
23x8.50-12	7	215	575	262	1696	TL	8	92A8
23x8.50-12	7	215	575	262	1696	TL	8	-
23x8.50-12	7	215	575	262	1696	TL	12	-
23x8.50-12	7	215	575	262	1696	TL	12	98A8

# ST 45

# PLUS IMP

- pre sadzačku a sejačku  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10-16.5	8.75	275	770	353	2271	TL	8	116A8
10-16.5	8.75	275	770	353	2271	TL	10	120A8
12-16.5	9.25	315	840	382	2478	TL	10	125A8
12-16.5	9.25	315	840	382	2478	TL	12	130A8

# IM 63

- pre traktory s pohonom na všetky štyri kolesá a pre trailery  
- bias konštrukcia

# TS 09S

- pre kompaktný kolesový nakladač, teleskopický nakladač, sejačky a sadzačky  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
3.50-8	2.50A	92	395	184	1167	TT	2	-

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10.0/75-15.3	9	272	785	367	2339	TL	8	-
10.0/75-15.3	9	272	785	367	2339	TL	10	-

# I 09

- pre trailer, riadkovače, sejačky a sadzačky  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
11L-14SL	8	280	767	330	2280	TT	6	-
11L-14SL	8	280	767	330	2280	TT	8	-
11L-15SL	8	282	785	345	2286	TL	8	-
11L-15SL	8	272	785	355	2344	TL	12	-
11L-16SL	8	272	787	348	2306	TT	8	-
12.5L-15SL	10	328	820	362	2397	TL	12	-
12.5L-16SL	10	312	828	367	2429	TL	12	-
14L-16.1SL	11	355	932	412	2728	TL	8	-
14L-16.1SL	11	355	932	412	2728	TL	12	-
14L-16.1SL	11	355	932	412	2728	TL	14	-
16.5L-16.1SL	14	425	1030	456	3018	TL	10	-
16.5L-16.1SL	14	425	1030	456	3018	TL	12	-
16.5L-16.1SL	14	425	1030	456	3018	TL	14	-
21.5L-16.1SL	W18CH	538	1151	518	3370	TL	14	-
5.90-15SL	4.5	163	668	296	1957	TT	4	-
6.70-15	4.5	178	696	309	2045	TT/TL	6	-
7.50-24	7	225	1000	443	2930	TL	8	-
7.60-15SL	8	200	735	325	2235	TT/TL	8	-
9.00-24	8	285	1090	482	3194	TL	8	-
9.5L-14SL	7	249	737	328	2171	TT/TL	8	-
9.5L-15SL	7	250	762	338	2236	TL	12	-



# IM 108

- pre traktor s dvojkolesovým pohonom, traktor s pohonom na všetky štyri kolesá, trailer a polonesený pluh  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
6.50-16	4.50E	175	742	351	2230	TT/TL	6	-
6.50-16	4.50E	175	742	351	2230	TT/TL	8	-

# IM 09

- pre trailery  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
24x8.00-14.5	6.75	210	645	285	1829	TL	10	106A8
24x8.00-14.5	6.75	210	645	285	1829	TL	14	113A8

# I1

- pre trailer, riadkovače, sejačky a sadzačky  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
11L-15SL	8	272	785	355	2344	TL	8	-
11L-15SL	8	272	785	355	2344	TT/TL	10	-
12.5L-15SL	10	322	840	373	2476	TL	10	-
12.5L-15SL	10	322	840	373	2476	TL	12	-
12.5L-16SL	10	312	820	373	2476	TT/TL	10	-
12.5L-16SL	10	312	820	373	2476	TL	12	-
12.5L-16SL	10	312	820	373	2476	TL	14	-
7.50-16SL	5.5	215	780	347	2282	TT	8	-
9.00-16SL	6	240	840	373	2470	TT	10	-
9.5L-15SL	7	298	735	336	2213	TL	8	-

# FF 09

- pre trailer a lisy/balíkovače  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
380/55-17	13.00	393	833	370	2482	TL	10	134A8   122A8
380/55-17	13.00	393	833	370	2482	TL	12	138A8   125A8
380/55-17	13.00	393	833	370	2482	TL	14	141A8   128A8
480/45-17	16.00	490	861	384	2624	TL	10	140A8   127A8
480/45-17	16.00	490	861	384	2624	TL	12	143A8   131A8
480/45-17	16.00	490	861	384	2624	TL	14	146A8   134A8
500/50-17	16.00	500	950	420	2720	TL	14	149A8   137A8
500/50-17	16.00	500	950	420	2720	TL	18	154A8   141A8

# IM 135

- pre trailer, agro prives, lisy/balíkovače, sadzačky a sejačky  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
520/50-17	16.00	518	932	418	2700	TL	-	159A8/156B
520/50-17	16.00	518	932	418	2700	TL	-	164A8/161B

# IM 153

- pre trailer, agro prives, lisy/balíkovače, sadzačky a sejačky  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
340/55-16	11	345	780	350	2260	TL	-	142A8/139B
340/55-16	11	345	780	350	2260	TL	-	140A8/137B
360/65-16	11	376	868	390	2520	TL	-	150A8

# IM 18

- pre trailer, agro prives, lisy/balíkovače, sadzačky a sejačky  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10.0/75-15.3	9	265	758	338	2198	TL	8	119A8
10.0/75-15.3	9	265	758	338	2198	TL	10	123A8
10.0/75-15.3	9	265	758	338	2198	TL	12	126A8
10.0/75-15.3	9	265	758	338	2198	TL	14	130A8
10.0/75-15.3	9	265	758	338	2198	TL	18	135A8
10.0/80-12	9	250	714	313	2081	TL	6	110A8
10.0/80-12	9	250	714	313	2081	TL	8	110A8
10.0/80-12	9	250	714	313	2081	TL	10	110A8
10.5/65-16	W9	260	775	354	2285	TL	10	142A8
10.5/65-16	W9	260	775	354	2285	TL	14	144A8
11.5/80-15.3	9	295	845	370	2476	TL	10	119A8
11.5/80-15.3	9	295	845	370	2476	TL	12	123A8
11.5/80-15.3	9	295	845	370	2476	TL	14	126A8
11.5/80-15.3	9	295	845	370	2476	TL	16	130A8
11.5/80-15.3	9	295	845	370	2476	TL	18	135A8
6.00-16	4.00E	172	715	335	2138	TL	6	153A8
7.00-12	4.25	200	660	295	1969	TL	6	95A8



# IM 27

- pre agro privesy, sejačky, pluhy a lisy/balíkovače
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
12.5/80-15.3	9	300	878	387	2593	TL	14	142A8
12.5/80-15.3	9	300	878	387	2593	TL	16	144A8

# IM 117

- pre agro privesy, trailery a lisy/balíkovače
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10.0/75-15.3	9	265	758	338	2198	TL	8	119A8
10.0/75-15.3	9	265	758	338	2198	TL	10	123A8
10.0/75-15.3	9	265	758	338	2198	TL	12	126A8
10.0/75-15.3	9	265	758	338	2198	TL	14	130A8
10.0/75-15.3	9	265	758	338	2198	TL	18	135A8
10.0/80-12	9	250	714	313	2081	TL	6	110A8
10.0/80-12	9	250	714	313	2081	TL	8	110A8
10.0/80-12	9	250	714	313	2081	TL	10	110A8
11.5/80-15.3	9	295	845	370	2476	TL	10	119A8
11.5/80-15.3	9	295	845	370	2476	TL	12	123A8
11.5/80-15.3	9	295	845	370	2476	TL	14	126A8
11.5/80-15.3	9	295	845	370	2476	TL	16	130A8
11.5/80-15.3	9	295	845	370	2476	TL	18	135A8

# IM 126

- pre lisy/balíkovače a privesy
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
15.0/55-17	13	392	840	373	2461	TL	14	141A8
400/60-15.5	AG13.00	386	855	380	2564	TL	10	136A8
400/60-15.5	AG13.00	295	845	370	2476	TL	14	145A8
400/60-15.5	AG13.00	295	845	370	2476	TL	16	147A8
400/60-15.5	AG13.00	295	845	370	2476	TL	18	149A8
400/60-15.5	AG13.00	295	845	370	2476	TL	22	153A8
500/50-17	16	515	950	416	2750	TL	14	149A8
500/50-17	16	515	950	416	2750	TL	18	154A8

# IM 36

- pre agro privesy, trailery, sadzačky, sejačky a lisy/balíkovače
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
13.0/55-16	11	342	775	347	2271	TL	12	130A8
13.0/55-16	11	342	775	347	2271	TT/TL	14	133A8
13.0/55-16	11	342	775	347	2271	TL	18	138A8
13.0/65-18	11	328	905	405	2652	TL	16	144A8
15.0/55-17	13	392	850	373	2461	TL	10	134A8
15.0/55-17	13	392	850	373	2461	TL	14	141A8
15.0/55-17	13	392	850	373	2461	TL	18	149A8
15.0/70-18	W13	400	980	440	2886	TL	14	148A8
15.0/70-18	W13	400	980	440	2886	TL	16	151A8
16.0/70-20	13	422	1080	480	3155	TL	12	151A8
16.0/70-20	13	422	1080	480	3155	TL	16	156A8
19.0/45-17	16	475	855	390	2600	TL	10	138A8
19.0/45-17	16	475	855	390	2600	TL	14	144A8
19.0/45-17	16	475	855	390	2600	TL	18	148A8
19.0/45-17	16	475	855	390	2600	TL	20	151A8
400/60-15.5	AG13.00	386	855	380	2564	TL	10	136A8
400/60-15.5	AG13.00	295	845	370	2476	TL	14	145A8
400/60-15.5	AG13.00	295	845	370	2476	TL	18	149A8
400/60-15.5	AG13.00	295	845	370	2476	TL	22	153A8
500/50-17	16	500	931	425	2808	TT/TL	14	149A8
500/50-17	16	500	931	425	2808	TT/TL	18	154A8

# LT 01

- pre agro privesy, trailery
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORUČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
7.50-16	6	215	820	387	-	TT	12	120J/116J
7.50-16	6	215	820	387	-	TT	14	122J/118J
7.50-16	6	215	820	387	-	TT	16	124J/120J



# LT 18

- pre agro prívesy, trailery
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
7.00-16	5.5	205	785	372	-	TT	12	115J/100J
7.00-16	5.5	205	785	372	-	TT	14	118J/113J

# TT 09

- pre agro prívesy, trailery
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
9.00-16	6.50H	261	912	430	-	TT	16	137 A6

# IM 81

- pre agro prívesy, trailery
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
215/75-17.5	6	220	770	358	2295	TL	12	-
215/75-17.5	6	230	790	367	2355	TL	16	-
235/75-17.5	6.75	240	815	379	2429	TL	16	-
285/70-19.5	8.25	285	905	420	2695	TL	12	-
285/70-19.5	8.25	285	905	420	2695	TL	18	-
425/55-19.5	13	420	980	455	2921	TL	16	-

# PT 09

- pre kultivátory
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
5-12	4JA	130	562	267	-	TT	4	55A6

# PT 09F

- pre kultivátory
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
6.00-12	4.00E	165	630	295	-	TT	4	69A4
6.00-12	4.00E	165	630	295	-	TT/TL	6	83A4

# PT 18

- pre kultivátory
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
6.00-12	4.00E	160	627	295	-	TT	4	69A4

# RP 09

- pre žacie stroje
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
18x7-8	5.5	165	495	-	-	TT	2	-

# LG 06

- pre kompaktné traktory a traktory na trávniky
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
26x12.00-12	10.50 I	320	645	281	1842	TL	4	-
26x12.00-12	10.50 I	320	645	281	1842	TL	8	-
26x12.00-12	10.50 I	320	645	281	1842	TL	10	-
26x12.00-12	10.50 I	320	645	281	1842	TL	12	-

# LG 09

- pre traktory na trávniky, pojazdné kosačky a kosačky s nulovým otočením
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZATAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
23x10.50-12	8.50 I	260	570	258	1668	TL	6	-
23x10.50-12	8.50 I	260	570	258	1668	TL	8	-
23x8.50-12	7.00 I	215	574	258	1665	TL	6	-
23x8.50-12	7.00 I	215	574	258	1665	TL	8	-
23x8.50-12	7.00 I	215	574	258	1665	TL	12	-
26x12.00-12	10.50 I	310	658	291	1908	TL	4	-
26x12.00-12	10.50 I	310	658	291	1908	TL	8	-
26x12.00-12	10.50 I	310	658	291	1908	TL	12	-



# LG 15

- pre kompaktný traktor,  
traktory na trávniky a sadové  
traktory

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
26x12.00-12	10.50 I	310	670	280	1847	TL	4	-
26x12.00-12	10.50 I	310	670	280	1847	TL	8	-
26x12.00-12	10.50 I	310	670	280	1847	TL	10	-
26x12.00-12	10.50 I	310	670	280	1847	TL	12	-

# LG 18

- pre traktory na trávniky a  
rýhovače

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
23x10.50-12	8.50 I	256	571	256	1656	TL	6	-
23x10.50-12	8.50 I	256	571	256	1656	TL	8	-
23x8.50-12	7.00 I	218	586	262	1694	TL	6	-
23x8.50-12	7.00 I	218	586	262	1694	TL	8	-
26x12.00-12	10.50 I	305	668	285	1882	TL	4	-
26x12.00-12	10.50 I	305	668	285	1882	TL	8	-
26x12.00-12	10.50 I	305	668	285	1882	TL	12	-

# LG 27

- pre kompaktný traktor,  
traktory na trávniky

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
20x8.00-10	6.00 I	190	525	232	1527	TL	10	-

# IM 189

- pre pojazdné kosačky  
a kosačky s nulovým otočením

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
26.5x14.00-12	10.50 I	365	670	260	1930	TL	6	-



# TVS EUROGRIP

## Industriálne pneumatiky



**MT63**  
(HD, T, L)



**MT45**  
(HD)



**MT 72**



**MT 90**



**TE 09**



**BL 09**



**BL 18**



**EM 27**



**TI 09**



**TI 18**



**TI 27**



**BL 36**



**BL 27**



**BL 45**



**TT 09**



**F 3**



**F 09**



**ST 54**



**ST 18**



**IT 30**





**ST 27**



**ST 30  
(F)**



**ST 36**



**ST 45**



**LS 24**



**TG 18**



**TG 09**



**GL 09**



**RG 09  
(HD, M)**



**CR 09**



**SR 09**



**TM 09**



**MT 54**



**CT 09**



**IT 30 IND  
(F)**



**IT 45**





# MT 63

- pre kompaktný kolesový nakladač, teleskopický nakladač, vyklápač, miešačku na betón a viacúčelové nákladné auto

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10,5-18	9	272	910	415	2700	TL	8	122G
10,5-18	9	272	910	415	2700	TL	10	126G
12.0/75-18	W9	295	920	451	2779	TL	12	
12.5.2018	11	300	995	452	2965	TL	10	128G
12.5.2018	11	300	995	452	2965	TL	12	131G
12.5.2018	11	300	995	452	2965	TL	14	134G
12.5.2018	11	300	995	452	2965	TL	16	136G
405/70-20	13	410	1085	471	3222	TL	14	145G
405/70-24	13	425	1180	577	3589	TL	14	148G

# MT 63 HD

- pre kompaktný kolesový nakladač, teleskopický nakladač, vyklápač, miešačku na betón a viacúčelové nákladné auto

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
12.0/75-18	W9	295	920	451	2779	TL	12	
12.5.2018	11	300	995	452	2965	TL	16	136G

# MT 63 T

- pre kompaktný kolesový nakladač, teleskopický nakladač, vyklápač, miešačku na betón a viacúčelové nákladné auto

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10.0/75-15.3	270	790	367	2339	TL	8		-
10.0/75-15.3	270	790	367	2339	TL	10		-
10.0/75-15.3	270	790	367	2339	TL	14		-
11.5/80-15.3	312	872	396	2599	TL	10		-
11.5/80-15.3	312	872	396	2599	TL	14		-

# MT 63 L

- pre kompaktný kolesový nakladač, teleskopický nakladač, vyklápač, miešačku na betón a viacúčelové nákladné auto

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
18-19.5	14	465	1100	475	3275	TL	16	160F
18-19.5	14	465	1100	475	3275	TL	18	163F

# MT 45

- pre kompaktný kolesový nakladač, teleskopický nakladač, rýpadlo-nakladač

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10.5/80-18	W9	282	911	406	2666	TL	10	-
10.5/80-18	W9	282	911	406	2666	TL	14	-
12.5/80-18	W9	315	985	439	2901	TL	12	-
12.5/80-18	W9	315	985	439	2901	TL	14	-
12.5/80-18	W9	315	985	439	2901	TL	16	-

# MT 45 HD

- pre kompaktný kolesový nakladač, teleskopický nakladač, rýpadlo-nakladač

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
12.5/80-18	W9	315	985	439	2901	TL	14	-
12.5/80-18	W9	315	985	439	2901	TL	16	-

# MT 72

- pre kompaktný kolesový nakladač, teleskopický nakladač

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
405/70-20	13	407	1080	475	3280	TL	14	145G
405/70-24	13	420	1200	552	3575	TL	14	148G

# MT 90

- pre kompaktný kolesový nakladač, teleskopický manipulátor, VZV pre drsný terén a viacúčelové nákl. auto

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
18-22.5	14	477	1180	528	3519	TL	16	163F
18-22.5	14	477	1180	528	3519	TL	18	166F
18-22.5	14	477	1180	528	3519	TL	20	168F



# TE 09

- pre teleskopické pracovné plošiny, viacúčelové nákladné auto, kompaktný kolesový nakladač a teleskopický manipulátor

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
18-22.5	14	480	1163	521	3492	TL	16	163F
18-22.5	14	480	1163	521	3492	TL	20	168F

# BL 09

- pre rýpadlo-nakladač

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
16.9-28	W15L	450	1420	646	4193	TT/TL	12	152A8
16.9-28	W15L	450	1420	646	4193	TT/TL	14	156A8

# BL 18

- pre rýpadlo-nakladač

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
16.9-28	W15	446	1413	416	2965	TT/TL	12	152A8
16.9-28	W15	446	1413	416	2965	TT/TL	14	156A8

# EM 27

- pre rýpadlo-nakladač

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
14.00-25	10.00	400	1370	631	4056	TL	20	182A2/161B

# TI 09

- pre rýpadlo-nakladač, priemyselný traktor a komunálny traktor

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
14,9-24	W13	398	1280	569	3717	TL	8	-
14,9-24	W13	398	1280	569	3717	TL	12	-
16,9-28	W15L	460	1425	637	4160	TL	12	-
16,9-29	W15L	460	1425	637	4160	TL	14	-
17,5L-24	W15L	495	1298	567	3726	TL	12	-
18,4-26	W16L	490	1430	626	4127	TL	12	-
19,5L-24	W16L	510	1322	578	3811	TL	12	-
21L-24	W16L	565	1405	613	4047	TL	12	-

# TI 18

- pre rýpadlo-nakladač, priemyselný traktor a komunálny traktor

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
16,9-24	W15L	462	1339	590	4090	TL	10	-
16,9-28	W15L	457	1427	640	4136	TL	10	-
17,5L-24	W15L	470	1266	568	3667	TL	10	-
19,5L-24	W16L	491	1321	592	3826	TL	12	-
21L-24	W16L	555	1367	614	3962	TL	12	-

# TI 27

- pre rýpadlo-nakladač, kompaktný kolesový nakladač, teleskopický manipulátor a vyklápač

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10.5/80-18	W9	297	904	403	2649	TL	10	-
12.5/80-18	W9	334	1005	449	2945	TL	12	-

# BL 36

- pre rýpadlo-nakladač, kompaktný kolesový nakladač, miešačku betónu a vyklápač

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
12.5/80-18	W9	315	980	440	3030	TT	16	-

# BL 27

- pre rýpadlo-nakladač, kompaktný kolesový nakladač, miešačku betónu a vyklápač

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
12.5/80-18	W9	314	1002	445	2911	TT/TL	12	142A8
12.5/80-18	W9	314	1002	445	2911	TT	16	150A8/154A6



# BL 45

- pre rýpadlo-nakladač a trailery  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
9.00-16	6.00G	255	920	430	2775	TT	16	137A6

# TT 09

- pre rýpadlo-nakladač  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
9.00-16	6.50H	261	912	430	-	TT	16	137 A6

# F 3

- pre rýpadlo-nakladač a pre priemyselné traktory  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
11L-15SL	8	293	830	376	-	TL	10	-
11L-16SL	8	282	830	377	-	TL	10	-
11L-16SL	8	282	830	377	-	TL	12	-

# F 09

- pre rýpadlo-nakladač a pre priemyselné traktory  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
11L-15	8	277	810	372	-	TL	10	-
11L-16	8	267	805	374	-	TL	10	-
11L-16	8	267	805	374	-	TL	12	-

# ST 54

- pre šmykom riadený nakladač a pre rýpadlo-nakladač  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10-16.5	8.25	273	780	347	2248	TL	10	-
12-16.5	9.75	312	831	381	2435	TL	12	-

# ST 18

- pre šmykom riadený nakladač, pre kompaktný kolesový nakladač a pre rýpadlo-nakladač  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10-16.5	8.25	275	785	355	2316	TL	10	-
12-16.5	9.75	310	830	374	2439	TL	10	-
12-16.5	9.75	310	830	374	2439	TL	12	-

# IT 30 SS

- pre šmykom riadený nakladač  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10-16.5	8.25	280	790	361	2331	TL	10	-
12-16.5	9.75	330	835	377	2463	TL	12	-
12-16.5	9.75	330	835	377	2463	TL	14	-

# ST 27

- pre šmykom riadený nakladač, kompaktný kolesový nakladač a vysokozdvížné plošiny  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10-16.5	8.25	287	778	347	2273	TL	10	-
12-16.5	9.75	332	831	370	2428	TL	12	-



# ST 30

- pre šmykom riadený nakladač, kompaktný kolesový nakladač a priemyselný traktor  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10-16.5	8.25	275	775	355	2286	TL	6	-
10-16.5	8.25	275	775	355	2286	TL	8	-
10-16.5	8.25	275	775	355	2286	TL	10	-
12-16.5	9.75	330	845	383	2493	TL	8	-
12-16.5	9.75	330	845	383	2493	TL	10	-
12-16.5	9.75	330	845	383	2493	TL	12	-
14-17.5	10.5	360	427	425	2788	TL	14	-
15-19.5	11.75	415	1020	461	3009	TL	14	-
27x10.5-15	8.5	260	700	323	2067	TL	8	-
27x10.5-15	8.5	260	700	323	2067	TL	12	-
27x8.50-15	7	210	680	315	2007	TL	6	-
27x8.50-15	7	210	680	315	2007	TL	8	-
31.5x13-16.5	9.75	325	795	363	2345	TL	10	-
31x15.5-15	13 LB	390	810	369	2389	TL	10	-
33x15.5-16.5	13	385	840	390	2537	TL	12	-

# ST 30F

- pre šmykom riadený nakladač, kompaktný kolesový nakladač a priemyselný traktor  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
12-16.5	9.75	325	845	385	2495	TL	8	-
12-16.5	9.75	325	845	385	2495	TL	10	-
12-16.5	9.75	325	845	385	2495	TL	12	-

# ST 36

- pre šmykom riadený nakladač, rýpadlo-nakladač a kompaktný kolesový nakladač  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10-16.5	8.25	261	765	350	2257	TL	8	-
12-16.5	9.75	306	819	372	2416	TL	10	-

# ST 45

## PLUS IND

- pre šmykom riadený nakladač a rýpadlo-nakladač  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10-16.5	8.25	275	770	353	2271	TL	8	-
10-16.5	8.25	275	770	353	2271	TL	10	-
12-16.5	9.75	315	840	382	2478	TL	10	-
12-16.5	9.75	315	840	382	2478	TL	12	-

# LS 24

- pre šmykom riadený nakladač mini nakladač a vyklápače  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
7.00-15	5.5	205	745	344	2277	TT	6	-

# TG 18

- pre grejdre a teleskopický manipulátor  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
14.00-24	8.00/1.4	384	1350	608	3987	TT/TL	16	153A8

# TG 09

- pre grejdre a teleskopický manipulátor  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
13.00-24	8.00/1.4	355	1270	578	3765	TT, TL	12	143A8
13.00-24	8.00/1.4	355	1270	578	3765	TT, TL	14	146A8
13.00-24	8.00/1.4	355	1270	578	3765	TT, TL	16	146A8
14.00-24	8.00/1.4	398	1340	600	3967	TT, TL	12	147A8
14.00-24	8.00/1.4	398	1340	600	3967	TT, TL	14	151A8
14.00-24	8.00/1.4	398	1340	600	3967	TT, TL	16	153A8
16.00-24	10.00/1.7	465	1420	660	4283	TT, TL	16	160A8

# GL 09

- pre grejdre, kolesový nakladač a teleskopický manipulátor  
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
15,5-25	12	404	1288	599	3810	TL	12	168A2/149B
17,5-25	14	450	1365	694	4440	TL	12	171A2/153B
17,5-25	14	450	1365	694	4440	TL	16	177A2/158B
17,5-25	14	450	1365	694	4440	TL	20	181A2/164B



## RG 09

- pre grejdre a teleskopický manipulátor
- bias koňštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
13.00-24	8.00/1.4	353	1285	585	3795	TL	12	143A8
13.00-24	8.00/1.4	353	1285	585	3795	TL	14	147A8
13.00-24	8.00/1.4	353	1285	585	3795	TL	16	149A8
14.00-24	8.00/1.4	392	1345	612	3972	TL	12	147A8
14.00-24	8.00/1.4	392	1345	612	3972	TL	16	153A8

## RG 09 HD

- pre grejdre a teleskopický manipulátor
- bias koňštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
13.00-24	8.00/1.4	353	1285	585	3795	TL	16	149A8
14.00-24	8.00/1.4	392	1345	612	3972	TL	16	153A8

## RG 09 M

- pre grejdre a teleskopický manipulátor
- bias koňštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
13.00-24	8.00/1.4	353	1285	585	3795	TL	16	149A8
14.00-24	8.00/1.4	392	1345	612	3972	TL	16	153A8

## CR 09

- pre grejdre a teleskopický manipulátor
- bias koňštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
13.00-24 TG	8.00/1.4	350	1280	590	3750	TT	12	143A8
13.00-24 TG	8.00/1.4	350	1280	590	3750	TT/TL	16	149A8

## SR 09

- pre pokladačské vozidlo
- bias koňštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
21.00-25	15	607	1681	772	4972	TL	16	-
21.00-25	15	607	1681	772	4972	TL	28	-

## TM 09

- pre kómpaktor pôdy, traktor s pohonom dvoch kolies, kalovú cisternu a vozíky na obilie
- bias koňštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
23,1-26	DW20B	615	1555	-	-	TL	12	-
23,1-26	DW20B	615	1555	-	-	TL	16	162A8

## MT 54

- pre bagre, kompaktné kolesové nakladače, teleskopický manipulátor, vyklápač a miešačku na betón
- bias koňštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
10.00-20	7.5	280	1050	498	3180	TT	16	146F
10.00-20	7.5	280	1050	498	3180	TT	18	149F
10.5.2020	9	275	970	456	2896	TL	10	128G
11.00-20	8	305	1100	513	3332	TT	16	149F
12.5-18	11	330	995	452	2955	TL	10	128G
12.5-18	11	330	995	452	2955	TL	12	131G
12.5-18	11	330	995	452	2955	TL	14	134G
12.5-20	11	330	1055	482	3145	TL	12	132G
14.5-20	11	355	1110	495	3262	TL	12	136G
14.5-20	11	355	1110	495	3262	TL	14	139G
405/70-20	13	405	1090	480	3295	TL	14	145G
405/70-20	13	405	1090	480	3295	TL	16	148G
405/70-24	13	415	1200	575	3600	TL	14	148G
8.25-20	6.5	230	960	462	2940	TT	14	133F
9.00-20	7	251	1012	481	3070	TT	14	140F

## CT 09

- pre valec na asfalt
- bias koňštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
11.00-20	8	305	1055	-	-	TT	18	169A2
9.00-20	7	280	1015	-	-	TT	16	162A2



# IT 30 IND

- určené pre vysokozdvížne vozíky, vysokozdvížne vozíky s veľkým zaťažením a pre manipulátory kontajnerov
- bias konštrukcia

ROZMER	KÓD TRA	DUŠA	VENTIL	OCHR. VLOŽKA	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		HĽBKA DEZÉNU (MM)	PR	LI & SS
						ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)			
5.00-8	IND-1	5.00-8	T 45 56	5.00-8	3.00D	150	485	13	8	106A5
5.00-8	IND-1	5.00-8	T 45 56	5.00-8	3.00D	150	485	13	10	111A5
5.00-8	IND-1	5.00-8	T 45 56	5.00-8	3.00D	150	485	13	12	112A5
16x6-8	IND-1	16x6-8	T 45 56	16x6-8	4.33	155	420	13	18	114A5
18x7-8	IND-1	18x7-8	T 45 56	18x7-8	4.33R	175	465	16	16	125A5
18x7-8	IND-1	18x7-8	T 45 56	18x7-8	4.33R	175	465	16	18	126A5
6.00-9	IND-1	6.00-9	T 45 56	21x9/ 6.00-9	4.00E	170	540	16	10	118A5
6.00-9	IND-1	6.00-9	T 45 56	21x9/ 6.00-9	4.00E	170	540	16	14	122A5
21x8-9	IND-1	21x8-9	T 45 56	21x9/ 6.00-9	6.00E	215	530	19	16	134A5
21x8-9	IND-1	21x8-9	T 45 56	21x9/ 6.00-9	6.00E	215	530	19	18	135A5
6.50-10	IND-1	6.50-10	T 45 56	6.50/ 7.50-10	5.00F	190	590	16	10	122A5
6.50-10	IND-1	6.50-10	T 45 56	6.50/ 7.50-10	5.00F	190	590	16	12	125A5
6.50-10	IND-1	6.50-10	T 45 56	6.50/ 7.50-10	5.00F	190	590	16	14	128A5
23x9-10	IND-1	23x9-10	T 45 56	23x9-10	6.50F	230	585	16	18	139A5
23x9-10	IND-1	23x9-10	T 45 56	23x9-10	6.50F	230	585	16	20	142A5
23x9-10	IND-1	23x9-10	T 45 56	23x9-10	6.50F	230	585	16	22	143A5
7.00-12	IND-1	7.00-12	TR75A	7.00/ 8.25-12	5.00S	200	675	16	12	133A5
7.00-12	IND-1	7.00-12	TR75A	7.00/ 8.25-12	5.00S	200	675	16	14	134A5
7.00-12	IND-1	7.00-12	TR75A	7.00/ 8.25-12	5.00S	200	675	16	16	136A5
23x10.1-12	IND-1	23x10.1-12/ 23.5x11-12	TR75A	23x10.1-12	8.00G	260	600	16	18	141A5
23x10.1-12	IND-1	23x10.1-12/ 23.5x11-12	TR75A	23x10.1-12	8.00G	260	600	16	22	146A5
27x10-12	IND-1	27x10-12	TR75A	27x10-12	8.00G	260	695	22	16	146A5
27x10-12	IND-1	27x10-12	TR75A	27x10-12	8.00G	260	695	22	20	152A5
27x10-12	IND-1	27x10-12	TR75A	27x10-12	8.00G	260	695	22	24	158A5
7.00-15	IND-1	7.00-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6.00BD	205	740	19	12	138A5
7.00-15	IND-1	7.00-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6.00BD	205	740	19	14	141A5
7.00-15	IND-1	7.00-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6.00BD	205	740	19	16	143A5
7.50-15	IND-1	7.50-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6	225	785	18	14	144A5
7.50-15	IND-1	7.50-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6	225	785	18	16	146A5
8.25-15	IND-1	8.25-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6.5	250	835	19	14	149A5
8.25-15	IND-1	8.25-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6.5	250	835	19	16	152A5
250-15	IND-1	250-15	TR75A	250/300-15	7.5	245	735	19	16	150A5
250-15	IND-1	250-15	TR75A	250/300-15	7.5	245	735	19	18	153A5
250-15	IND-1	250-15	TR75A	250/300-15	7.5	245	735	19	20	155A5
300-15	IND-1	300-15	TR75A	250/300-15	8	280	820	25	16	156A5
300-15	IND-1	300-15	TR75A	250/300-15	8	280	820	25	18	160A5
300-15	IND-1	300-15	TR75A	250/300-15	8	280	820	25	20	164A5
28x12.5-15	IND-1	28x12.5-15	TR75A	28x12.5-15/ 32x12.1-15	9.75	305	710	17	24	154A5
32x12.1-15	IND-1	32x12.1-15	TR75A	28x12.5-15/ 32x12.1-15	9.75	325	810	22	24	163A5
10.00-20	IND-3	10.00x20	TR29	12.00-20	7.5	290	1070	30	16	164A5
10.00-20	IND-3	10.00x20	TR29	12.00-20	7.5	290	1070	30	20	166A5
12.00-20	IND-3	12.00x20	TR78A	12.00-20	8.5	320	1145	32	16	173A5
12.00-20	IND-3	12.00x20	TR78A	12.00-20	8.5	320	1145	32	18	174A5
12.00-20	IND-3	12.00x20	TR78A	12.00-20	8.5	320	1145	32	20	175A5
12.00-20	IND-3	12.00x20	TR78A	12.00-20	8.5	320	1145	32	24	179A5
14.00-24	IND-3	-	-	-	10.00W	395	1360	38	24	186A5



# IT 30F IND

- určené pre vysokozdvížné vozíky
- bias konštrukcia

ROZMER	KÓD TRA	DUŠA	VENTIL	OCHR. VLOŽKA	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		HĽBKA DEZÉNU (MM)	PR	LI & SS
						ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)			
8.15-15 (28x9-15)	IND-1	8.15-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	7	220	715	18	12	142A5
8.15-15 (28x9-15)	IND-1	8.15-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	7	220	715	18	14	146A5
8.15-15 (28x9-15)	IND-1	8.15-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	7	220	715	18	16	147A5

# IT 45

- určené pre vysokozdvížné vozíky
- bias konštrukcia

ROZMER	KÓD TRA	DUŠA	VENTIL	OCHR. VLOŽKA	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		HĽBKA DEZÉNU (MM)	PR	LI & SS
						ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)			
5.00-8	IND-1	5.00-8	T 45 56	5.00-8	3.00D	135	470	13.5	8	106A5
5.00-8	IND-1	5.00-8	T 45 56	5.00-8	3.00D	135	470	13.5	10	111A5
18x7-8	IND-1	18x7-8	T 45 56	18x7-8	4.33R	160	450	17	16	125A5
6.00-9	IND-1	6.00-9	T 45 56	21x9/6.00-9	4.00E	155	535	15.5	10	118A5
6.00-9	IND-1	6.00-9	T 45 56	21x9/6.00-9	4.00E	155	535	15.5	12	121A5
6.50-10	IND-1	6.50-10	T 45 56	6.50/7.50-10	5.00F	185	600	14.5	10	122A5
6.50-10	IND-1	6.50-10	T 45 56	6.50/7.50-10	5.00F	185	600	14.5	14	128A5
23x9-10	IND-1	23x9-10	T 45 56	23x9-10	6.50F	230	585	19	20	142A5
7.00-12	IND-1	7.00-12	TR75A	7.00/8.25-12	5.00S	195	685	15	12	133A5
7.00-12	IND-1	7.00-12	TR75A	7.00/8.25-12	5.00S	195	685	15	14	134A5
7.50-15	IND-1	7.50-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6	210	775	18	16	146A5
8.15-15 (28x9-15)	IND-1	8.15-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	7	215	710	17	12	142A5
8.15-15 (28x9-15)	IND-1	8.15-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	7	215	710	17	14	146A5
8.15-15 (28x9-15)	IND-1	8.15-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	7	215	710	17	16	147A5
8.25-15	IND-1	8.25-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6.5	250	830	20	14	149A5
8.25-15	IND-1	8.25-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6.5	250	830	20	16	152A5
8.25-15	IND-1	8.25-15	TR75A	28x9/ 6.50/ 7.00/ 7.50/ 8.25-15	6.5	250	830	20	18	153A5
250-15	IND-1	250-15	TR75A	250/300-15	7.5	245	750	18	16	150A5
250-15	IND-1	250-15	TR75A	250/300-15	7.5	245	750	18	20	155A5
300-15	IND-1	300-15	TR75A	250/300-15	8	290	840	22	16	156A5
300-15	IND-1	300-15	TR75A	250/300-15	8	290	840	22	20	164A5



# TVS EUROGRIP

Špeciálne pneumatiky



**MH 09**

## MH 09

- pre mobilné domy / statické karavany
- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
6.00-9	4.50	170	540	220	1575	TT/TL	14	-





# TVS EUROGRIP

OTR pneumatiky



IL 09



EL 18



EL 09



EM 18





# IL 09

- pre grejdre, kolesový nakladač a teleskopický manipulátor

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
15,5-25	12	413	1299	597	3842	TL	12	168A2/149B
17,5-25	14	483	1397	642	4132	TL	12	171A2/153B
17,5-25	14	483	1397	642	4132	TL	16	177A2/158B
20,5-25	17	562	1508	693	4460	TL	12	174A2/160B
20,5-25	17	562	1508	693	4460	TL	16	181A2/167B
23,5-25	19,5	582	1662	764	4916	TL	16	186A2/171B

# EL 18

- pre kolesový nakladač a kĺbový vyklápač

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
20,5-25	17	562	1518	697	4490	TL	16	181A2/167B
20,5-25	17	562	1518	697	4490	TL	20	186A2/170B

# EL 09

- pre kolesový nakladač a kĺbový vyklápač

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
20,5-25	17	565	1500	689	4437	TL	16	181A2/167B
20,5-25	17	565	1500	689	4437	TL	20	186A2/170B

# EM 18

- pre pevný vyklápač, kolesový nakladač a grejder

- bias konštrukcia

ROZMER	ODPORÚČANÝ RÁFIK	NEZAŤAŽENÝ ROZMER		ZAŤAŽENÝ STATICKÝ POLOLOMER (MM)	VALIVÝ POLOMER (MM)	TT, TL	PR	LI & SS
		ŠÍRKA PRIEREZU (MM)	CELK. PRIEMER (MM)					
14.00-24	10	400	1380	636	4086	TL	20	182A2/161B
14.00-24	10	400	1380	636	4086	TL	24	186A2/165B
14.00-24	10	400	1380	636	4086	TT/TL	28	188A2/168B
14.00-25	10	400	1380	636	4086	TL	20	182A2/161B
14.00-25	10	400	1380	636	4086	TL	24	186A2/165B
16.00-25	11,25	450	1495	687	4426	TL	28	193A2/174B
16.00-25	11,25	450	1495	687	4426	TL	32	196A2/177B





*TVS*  
**EUROGRIP**